

MONTAGE ET DEMONTAGE DES LAMES DE BISTOURI STANDARDS



Montage et démontage des lames

Pour **fixer** une lame standard sur un manche à embout large ou étroit :

- saisir la lame avec une pince ou tout autre instrument similaire en évitant le contact avec le tranchant.
- Tenir le manche de l'autre main avec la monture vers le haut.
- Positionner l'ouverture de la lame sur l'embout du manche et engager les rainures.
- Glisser la lame jusqu'à ce qu'elle s'encliquette en position.
- Pour faciliter l'assemblage, ployer légèrement la lame en la glissant sur le manche.


Pour **enlever** la lame :

- Saisir la lame avec une pince ou tout autre instrument similaire en soulevant le talon de la lame et la retirer du manche avec précaution.

Site « interactive » : <http://www.swann-morton.com>

Alternative au démontage manuel :

La gamme Swann-Morton propose un extracteur de lames qui permet d'enlever les lames en toute **sécurité** des manches types N°3 et N°4.

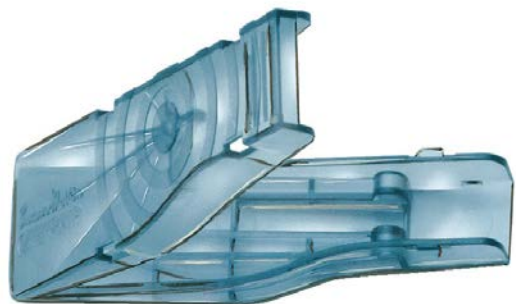

Site « interactive » : <http://www.swann-morton.com>