


Agitateurs à rouleaux

- Ces agitateurs à rouleaux, particulièrement simples d'utilisation, peuvent appliquer un mouvement de rotation seul ou le combiner avec un mouvement d'oscillation.
- 2 vitesses d'agitation : fixe pour les modèles analogiques et variable pour les modèles digitaux.
- Les rouleaux en PVC possèdent une bonne résistance chimique, ils se positionnent aisément selon les besoins et s'adaptent à la fois au type de tubes ou bouteilles utilisé et au mouvement souhaité.
- Un plateau en acier inoxydable est prévu afin de récupérer les liquides répandus accidentellement.
- Ils peuvent être utilisés en chambre froide ou dans un incubateur.

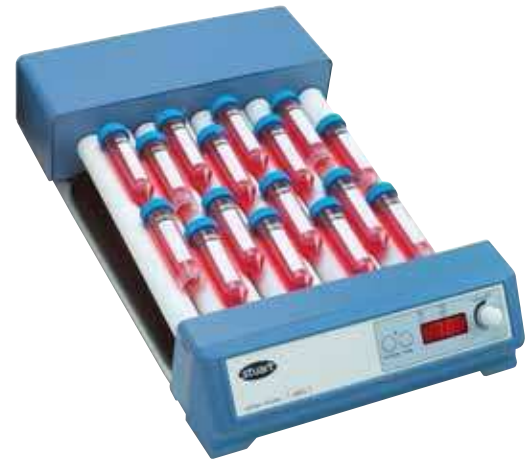

Code	SRT6	SRT6D	SRT9	SRT9D
Vitesse d'agitation (tours / min.)	33	5 à 60	33	5 à 60
Nombre de rouleaux	6	6	9	9
Dimensions rouleaux Ø x l (mm)	30 x 340	30 x 340	30 x 340	30 x 340
Amplitude (mm)	16	16	16	16
Affichage	Analogique	Digital	Analogique	Digital
Minuterie	Non	Oui	Non	Oui
Charge maximum (kg)	10	10	10	10
Dimensions L x l x h (mm)	565 x 240 x 110	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110	565 x 360 x 110
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (kg)	5,1	5,1	6,9	6,9

Accessoire

Code	SRT/STACK
Descriptif	Système d'empilement avec support magnétique (3 niveaux maximum)