

ARMOIRES DE STOCKAGE - NÉGATIVES

- Cuve sécurisée
- Armoires négatives -20°C
- Refroidissement statique
- Rangement tiroirs

GEX 823 - 80 L
GEX 5216 - 513 L



GEX 823



GEX 5216

LES PLUS PRODUITS



Cuve sécurisée sans composants à l'intérieur de l'enceinte. Compatible pour stockage de produit volatil.



Congélateur avec tiroirs transparents + tablettes verre permettant le rangement direct sans tiroir (sauf GEX 5216).



Congélateur avec refroidissement périphérique sur les quatre faces. Meilleure répartition de température et réduction de la formation de givre (tablettes refroidissantes sur GEX 5216).

DÉFINITION

- Armoire négative sécurisée 80 et 513 litres :
- à poser sur paillasse GEX 823
- Régulation électronique avec fonction marche continue (sauf GEX 823)
- Voyants fonction, alarme et congélation
- Rangement rationnel et facilement identifiable
- Dégivrage manuel
- Alarme sonore pour élévation de température

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Tiroirs transparents sur tablettes verre (sauf GEX 5216)


TECHNOLOGIE

- Refroidissement statique -20°C¹
(non qualifiable en performances Labo)
- Dégivrage manuel
- Compatible pour température ambiante de +10° à +30°C
- Fluide R600a
- Conforme aux directives CE, ISO9001 et ISO14001


OPTIONS

- OP 1 : 1 serrure (porte réversible sur demande)
- OP 35 : alarme température 2 points (sur dessus h+90 mm)
- OP 9 : passage Ø 15 mm pour sonde GTC

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

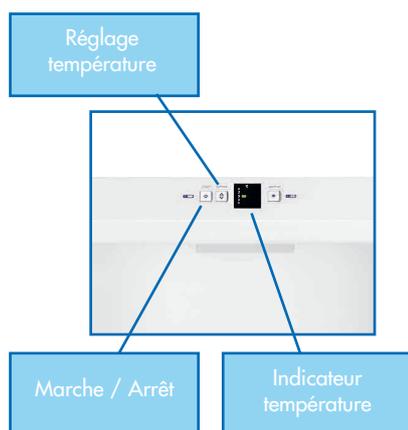

ERGONOMIE

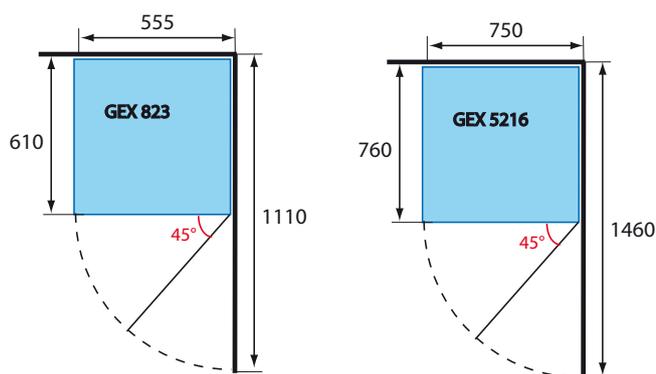

- Porte réversible
- Serrure en option

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GEX 823	GEX 5216
Volume brut/utile (l.)	80/67	513/472
Température réglable ¹	-18° à -25°C	-18° à -25°C
Refroidissement	statique	statique
Régulation	électronique	électronique
Thermomètre	électronique	analogique
Dégivrage	manuel	manuel
Type évaporateur	périphérique	grilles refroidies
Type de condenseur	statique	statique
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance raccordée (W)	100	180
Consommation 24h (kWh)	0,5	0,8
Dégagement calorifique (W/h)	180	324
Température ambiante	+10° à +40°C	+10° à +30°C
Niveau sonore (dB (A))	39	41
Équipement		
Tiroirs (nb)	2	14
Dim. tiroirs sup. (lpxh) (mm)	385x360x180	300x505x165
Dim. tiroirs inf. (lpxh) (mm)	385x185x180	300x350x210
Dimensions / Poids		
Appareil (lpxh) (mm)	553x625x630	750x760x1725
Cuve (lpxh) (mm)	440x410x410	607x420x1510
Emballé (lpxh) (mm)	567x711x691	745x875x2180
Poids brut/net (kg)	34/32	111/105

¹ température moyenne -20°C +/-7°C pour ambiance 22°C - non qualifiable Labo

03/14 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)