

RÉFRIGÉRATEURS MULTIFONCTION - MÉNAGER

- Réfrigérateurs sous pailasse
- Avec/sans compartiment congélateur

TX 1021 X - 102 L

KTS 103 X - 140 L - largeur 50 cm

KTS 127 X - 128 L - largeur 50 cm - comp. congélation

KTS 149 X - 128 L - largeur 55 cm - comp. congélation

KTS 166 X - 140 L - largeur 55 cm



TX 1021 X

KTS 103 X

KTS 127 X

KTS 149 X

KTS 166 X

DÉFINITION

- Capacité 102 à 140 litres
- Régulation mécanique
- Réfrigérateurs à poser, possibilité de placer sous ou sur pailasse (TX 1021 X)
- Carrosserie traitée anti-corrosion et époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Rangement sur tablette verre et dans la contre-porte
- Porte réversible et dessus démontables (sous pailasse)
- Modèles KTS 103 et 166 en version « Tout utile », c'est-à-dire avec un maximum de volume utilisable
- Modèles TX 1021 - KTS 127 et 149 avec congélateur intégré
- Largeur 50 ou 55 cm
- Appareils enchâssables / encastrables sous plan (hauteur 820 dessus démonté)
- Éclairage intérieur et dégivrage automatique (sauf congélateur)
- 2 pieds réglables à l'avant

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablettes verres + balconnets plastiques


TECHNOLOGIE

- Refroidissement statique +3°/+8°C*
- Compatible pour température ambiante de +10°/+38°C
- Fluide R600a
- Conforme aux directives CE, ISO9001 et ISO14001

OPTIONS

- OP 1 : serrure (porte réversible sur demande)

ERGONOMIE

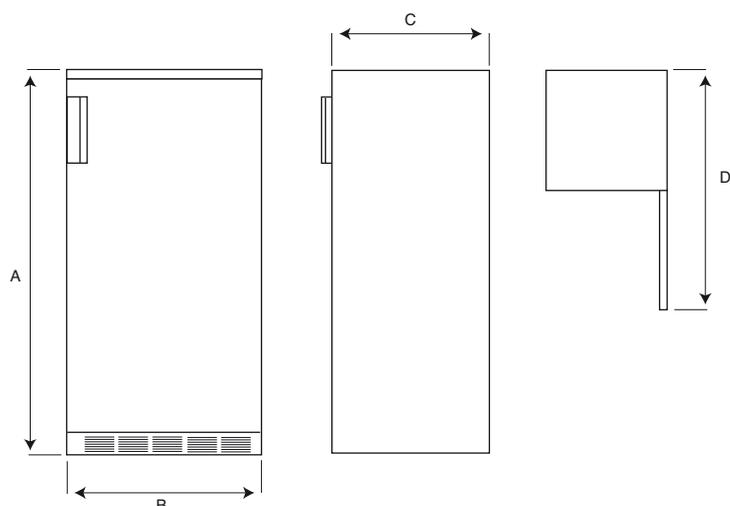

	A	B	C	D
TX 1021X	630	554	624	1145
KTS 103X	850/820	501	620	1085
KTS 127X	850/820	501	620	1085
KTS 149X	850/820	554	623	1145
KTS 166X	850/820	554	623	1145

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TX 1021X	KTS 103X	KTS 127X	KTS 149X	KTS 166X
Volume brut/utile (l.)	102/92	141/138	128/122	128/122	141/138
Température*	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C
Refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique
Régulation	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
Congélateurs (l.)	6	-	14	14	-
Dégivrage (réfrigérateur)	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Type évaporateur	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical
Type de condenseur	statique	statique	statique	statique	statique
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	70	70	70	75	70
Consommation kWh/24h	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3
Dégagement calorifique (W/h)	126	126	126	135	126
Niveau sonore dB (A)	39	38	41	41	39
Équipement					
Tablettes verre : nombre	1	4	2	2	4
Dimensions / Poids					
Appareil (lpxh) (mm)	554x624x630	501x620x850/820	501x623x850/820	554x623x850/820	554x623x850/820
Emballé (lpxh) (mm)	565x660x690	515x710x910	515x710x910	565x710x910	565x710x910
Poids brut/net (kg)	31,5/29,5	35,9/33,4	35,9/33,4	40/37,5	40/37,5

* température moyenne +5° +/-4°C pour ambiance 22°C - non qualifiable Labo.

03/14 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)