

ECO Thermoplongeurs


Dotés en série d'une pince de fixation, les thermoplongeurs ECO peuvent être utilisés avec des bains présentant une épaisseur de paroi maximum de 25 mm et une profondeur minimum de 150 mm.



Thermoplongeur Gold



Caractéristiques de la pompe Liquide caloporteur: eau

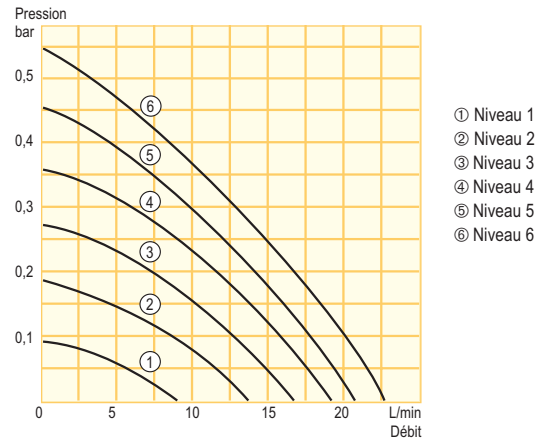

Gamme de température

Silver: 20...150 °C

Gold: 20...200 °C

Accessoires livrés

Pince de fixation

Accessoires recommandés

Bain · serpentin de refroidissement · kit de connexion de pompe · Modules optionnels: analogique, RS 232/485, contact, Profibus, Pt100/LiBus



325 mm



325 mm

Caractéristiques techniques		Silver	Gold
Gamme de température	°C	20...150	20...200
Constance de température	±K	0,01	0,01
Puissance de chauffe	kW	1,3	2,6
Pression de pompe maxi.	bar	0,55	0,55
Débit de circulation maxi.	L/min	22	22
Profondeur du bain	mm	mini. 150	mini. 150
Référence	230 V; 50/60 Hz	LCE 0227	LCE 0228